

ELITE
CHANGE YOUR RIDE

QUBO FLUID

elite-it.com





CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT

SUPPORT QUBO

Le support Qubo se caractérise par un design moderne et agressif dans lequel s'intègre à la perfection **structures en acier et matériaux composites**.

Il est doté du **système Crono** en qui permet de simuler fidèlement le comportement de la route (poids/puissance).

GRANDE STABILITÉ ET SÉCURITÉ

La stabilité a été considérablement améliorée par rapport aux versions précédentes grâce à la surface d'appui augmentée et à l'optimisation du barycentre du système vélo+athlète par rapport au support.

Ceci permet de réaliser des entraînements à de fortes vitesses ou à effort maximum en toute sécurité.

UN MAXIMUM DE COMPATIBILITÉ AVEC LES VÉLOS

Le nouveau design du support a été conçu pour garantir la plus grande compatibilité avec les vélos les plus modernes que l'on trouve dans le commerce et **s'adapte à toutes les roues ayant un diamètre de 20" à 29"**.

SYSTÈME FAST FIXING.

En agissant sur un **levier pratique** on peut

accrocher et décrocher le vélo d'un seul geste.

Au cours de la première utilisation du support il faut **régler l'axe de fixation** de manière à garantir le fonctionnement sûr du mécanisme de fixage instantané.

Toutes les opérations sont réalisées d'un seul côté ce qui les rend beaucoup plus simples et rapides.

DONNÉES TECHNIQUES UNITÉ DE RÉSISTANCE

TECHNOLOGIE FLUIDE

Nouvelle unité de résistance de type Fluid où un grand volant totalement plongé dans l'huile permet d'obtenir des niveaux élevés de résistance même à basses vitesses.

La puissance réalisable a été **augmentée de 100% par rapport au modèle précédent**.

La résistance varie automatiquement en fonction de la vitesse et il est donc possible d'utiliser des rapports de vitesse longs pour les exercices de puissance et des rapports courts pour les exercices de souplesse.


NOUVEAU DESIGN

Les **nouvelles grandes dimensions des coques d'aluminium** alliées aux grandes surfaces à ailettes permettent un **excellent échange thermique entre l'unité de résistance et l'air**, ce qui comporte

une diminution de la température de fonctionnement.

ROULEAU ELASTOGEL

Avec un diamètre majoré, 45 mm, par rapport aux 30 mm habituels de tous les autres rouleaux, il permet une meilleure adhérence au pneu, une **réduction du nombre de tours de 33%**, et donc une réduction du niveau de bruit de plus de 50 %, et une augmentation de la durée de vie du produit.

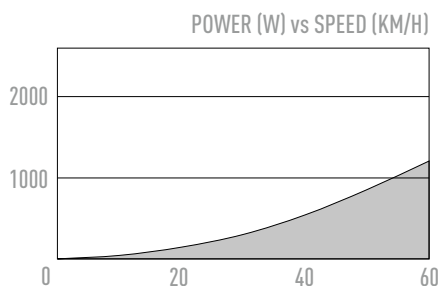

CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE TRAINER	Rouleau traditionnel avec résistance fluide
PUISSANCE MAXIMALE	145 Watt (20km/h) - 540 Watt (40km/h)
COMPATIBILITÉ AVEC	My E-Training software & app Zwift, Trainer Road, Kinomap et autres (en utilisant le capteur Misuro B+)
VOLANT	1,7 kg
COMPATIBILITÉ VÉLOS	Vélos de course, Gravel, VTT et vélos de ville.

Adaptateur inclus pour:
Quick release Ø 5x130-135

Adaptateur disponibles* pour:
Axe traversant Ø 12x142 (cod. 1020008)
Axe traversant Ø 10x135-12x135 (cod. 1020008)
Specialized SCS Ø 12x135 (cod. 1020008)
Boost Ø 12x148** (cod. 1020008)

*disponibles sur www.shopelite-it.com

**largeur extérieure maximale de la fourche arrière du vélo: n'excédant pas 188 mm.

INCLUS

Abonnement gratuit à My E-Training software & app pour 1 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES BLOC D'ALIMENTATION	Sans alimentation
VOLUME OUVERT (L x W x H)	590 x 570 x 450 mm
VOLUME FERMÉ (L x W x H)	550 x 570 x 300 mm
POIDS	9,6 kg
CHARGE MAXIMALE	110 kg