

ELITE
CHANGE YOUR RIDE

elite-it.com

QUBO FLUID





CARATTERISTICHE TECNICHE

TELAIO QUBO

Si caratterizza per un design moderno ed aggressivo nel quale si integrano alla perfezione **resistenti strutture in acciaio a materiali plastici tecnologici**.

E' dotato dell'**esclusivo sistema Crono a compasso** che permette di simulare fedelmente il comportamento della strada (peso/potenza).

GRANDE STABILITÀ E SICUREZZA

La stabilità notevolmente migliorata grazie all'aumentata superficie di appoggio e all'ottimizzazione del baricentro del sistema bici + atleta rispetto al telaio.

Ciò permette allenamenti ad alte velocità o al massimo sforzo in totale sicurezza.

MASSIMA COMPATIBILITÀ CON LE BICICLETTE

Nuovo design del telaio progettato per garantire la massima compatibilità con le più moderne biciclette.

Si adatta a tutte le ruote aventi diametro da 20" a 29".

FAST FIXING SYSTEM

Agendo su una **pratica leva** è possibile **agganciare e sganciare la bicicletta** con un sola operazione.

Durante il primo utilizzo del telaio è necessario **regolare il perno di fissaggio (avvitandolo o svitandolo)** in modo da garantire il sicuro funzionamento del meccanismo di fissaggio rapido.

DATI TECNICI UNITÀ DI RESISTENZA

FLUID TECHNOLOGY

Nuova unità di resistenza di tipo Fluid dove un grande volano completamente immerso nell'olio consente di ottenere livelli elevati di resistenza anche a basse velocità.

La potenza realizzabile è stata **aumentata del 100% rispetto al precedente modello**.

La resistenza varia automaticamente con la velocità e quindi si possono usare i rapporti lunghi del cambio per i lavori di potenza e i rapporti corti per i lavori di agilità.


NUOVO DESIGN

Le **nuove grandi dimensioni dei gusci d'alluminio** contestualmente alle estese superfici alettate, permettono un **ottimo scambio termico tra l'unità di resistenza e l'aria**, con conseguente abbassamento della temperatura d'esercizio.

RULLINO ELASTOGEL

Con diametro maggiorato, ben 45 mm, rispetto ai comuni 30 mm di tutti gli altri rulli, consente

una maggiore aderenza al pneumatico, una **riduzione del numero di giri del 33%** con conseguente riduzione della rumorosità, superiore del 50% nonché un aumento della vita del prodotto.

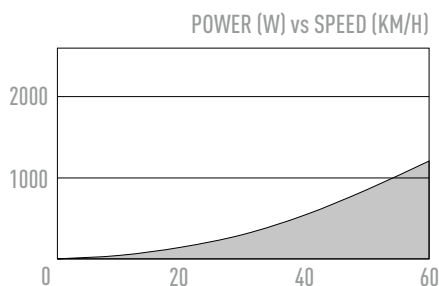

CARATTERISTICHE

TIPO DI RULLO	Rullo tradizionale con resistenza fluida
POTENZA MAX.	145 Watt (20km/h) - 540 Watt (40km/h)
COMPATIBILITÀ CON	My E-Training software & app Zwift, Trainer Road, Kinomap ed altri (utilizzando il sensore Misuro B+)
VOLANO	1,7 kg
COMPATIBILITÀ BICI	Bici da strada, Gravel, Mountain bike e city bike.

Adattatori inclusi per:

Sgancio rapido Ø 5x130-135

Adattatori disponibili* per:

Perno Passante Ø 12x142 (cod. 1020008)

Perno Passante Ø 10x135-12x135 (cod. 1020008)

Specialized SCS Ø 12x135 (cod. 1020008)

Boost Ø 12x148** (cod. 1020008)

*disponibili su www.shopelite-it.com

**larghezza massima esterna del carro posteriore bici: non superiore 188 mm.

INCLUDE

Abbonamento gratuito a My E-Training software & app per 1 mese

SPECIFICHE

DATI ALIMENTATORE	No alimentatore
INGOMBRO APERTO (L x P x H)	590 x 570 x 450 mm
INGOMBRO CHIUSO (L x P x H)	550 x 570 x 300 mm
CARICO MASSIMO	110 kg